

הוראות התקנה

אינטרנט מהיר על גבי כבל אנטנה ביתי

YTMC-51N2-M3 MoCA 2.5 Adapter

Model#YTMC-51N2-M3

מדריך למשתמש

תוכן עניינים

1	תוכן עניינים
2	מתחילים
	מבוא
	תכולת האריזה
	דרישות
3	תכונות
3	חיבור המתאמים
3	חיבור המתאם הראשון (למודם ספק האינטרנט)
6	חיבור מתאמים נוספים (לתחנות קצה)

מתחילים

מבוא

ברכות על רכישת מתאם מוקה המתאם הוא פתרון פשוט לחיבור נקודות רשת בבית במהירות גבוהה על ידי שימוש בכבלי האנטנה הפרוסים בחדרי הבית ובשימוש חברות הכבלים (כבל קואקסיאלי), המתאם מעביר אינטרנט על גבי הכבל ובכל נקודה בבית ניתן יהיה להתחבר בעזרת המתאם מוקה ולקבל אינטרנט מהיר. למתאם כניסה אנטנה (מוקה) ולידו יציאת כבל אנטנה בכדי לשרשר לממיר כבלים.

בכל בית יש להשתמש במתאם מוקה אחד בכדי להמיר את התקשורת לכבל הקואקסיאלי

שאר המתאמים ישמשו להמיר חזרה לכבל רשת בכל מתאם 2 יציאות רשת שוות במהירותם

מדריך למשתמש זה מסביר את ההליכים דרושים לחיבור המתאם.



תכולת החבילה

- מתאם YTMC-51N2-M3 MoCA 2.5
- כבל קואקסיאלי
- מתאם מזין
- מדריך להתחלה מהירה
- כבל רשת

דרישות

- יציאה קואקסיאלית זמינה באזורי התקנה
- שקע חשמל זמין באזורי התקנה



תכונות

1. יציאת רשת (גיגה-סיביות)
2. יציאה קואקסיאלית MoCA (Coax In)
3. טלוויזיה (TV/STB יציאה) יציאה קואקסיאלית
4. נורות חשמל, MoCA, מערכת ו-Ethernet:
1. נורית הפעלה: זוהרת בירוק מלא כאשר המתאם מופעל.
2. MoCA LED: זוהר בירוק מלא עם חיבור ביציאת MoCA.
3. נורית המערכת: זוהרת בירוק מלא כאשר המערכת במצב מקוון.
4. נוריות Ethernet:
5. זוהר בירוק עבור קישור של 1000Mbps;
6. זוהר בצהוב עבור קישור של 100Mbps/10;
7. מהבהב כאשר נתונים מועברים דרך יציאה.

חיבור המתאמים

חיבור המתאם הוא תהליך פשוט יחסית. תחילה, חבר מתאם אחד לטלוויזיה או לממיר, למודם הפס הרחב או לנתב ולרשת הקואקסיאלית כדי ליצור את אות האינטרנט. לאחר מכן, ניתן להתקין מתאמים נוספים ברחבי הבית או המשרד בכל מיקום שבו נדרשת גישה לאינטרנט Ethernet, ויציאה קואקסיאלית זמינה.

חיבור המתאם הראשון - למודם ספק האינטרנט

המתאם הראשון חייב להיות מחובר לטלוויזיה או לממיר, למודם הפס הרחב או לנתב ולרשת הקואקסיאלית. מתאם זה לוקח את אות האינטרנט מהמודם/הנתב ומעביר אותו לרשת הקואקסיאלית, תוך שמירה על חיבור הטלוויזיה/הממיר. כדי לחבר את המתאם הראשון:

1. הסר את קצה הכבל הקואקסיאלי המחובר לטלוויזיה או לממיר מיציאת הקיר הקואקסיאלית שלו.
2. אם קיים ממיר כבלים, חבר את קצה הכבל הקואקסיאלי שהוסר בשלב 1 ליציאה הקואקסיאלית של הממיר בצד המתאם

YTMC-51N2-M3 MoCA 2.5 Adapter




3. חבר כבל קואקסיאלי נוסף ליציאת הקיר הקואקסיאלית שנותרה לא מחוברת בשלב 1.

4. חבר את הקצה השני של הכבל הקואקסיאלי המותקן בשלב 3 ל-
יציאה קואקסיאלית "MOCA" בצד המתאם



5. חבר קצה אחד של כבל הרשת ליציאת הרשת של המודם/הנתב

חיבור מתאם מוקה ראשון להגנת התקשורת לתוך תשתית כבל
הסלולרית

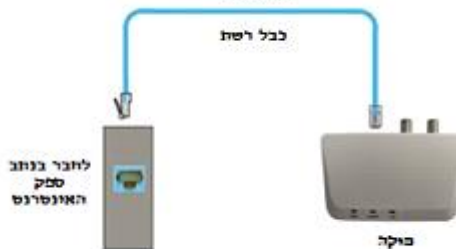


6. חבר את הקצה השני של כבל הרשת לאחת מ 2 חיבורי הרשת שבמוקה (צהוב)

7. חבר את מתאם החשמל שסופק ליציאת החשמל בצד המתאם

8. חבר את הקצה השני של מתאם החשמל (חיצוני) לשקע חשמל.



לאחר השלמת החיבור, ההתקנה אמורה להיראות דומה לאיור הבא:

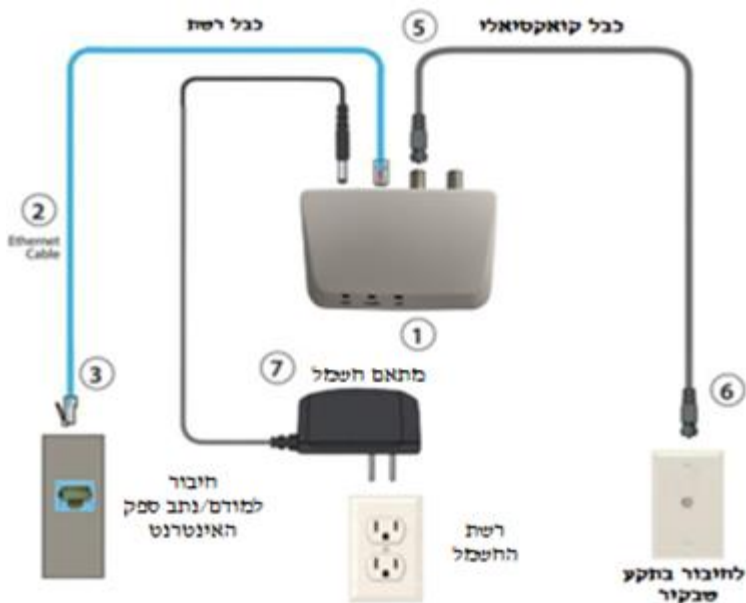

אות האינטרנט מועבר כעת ברחבי הרשת הקואקסיאלית.


חיבור מתאמים נוספים

במידת הצורך, ניתן להציב יחידות מתאם מוקה נוספים במיקומים ברחבי הבית הזקוקים לחיבור רשת לאינטרנט. כל מה שצריך הוא כבל קואקסיאלי המחובר לתשתית בא התקנתם את המוקה הראשונה.

כדי לחבר מתאמים נוספים:

1. מצא שקע קיר קואקסיאלי בסמוך למיקום הרצוי ונתק את הכבל הקואקסיאלי המחובר לטלוויזיה או לממיר. אם אף התקן אינו מחובר ליציאת קיר קואקסיאלית זו, דלג לשלב 3.
2. חבר את קצה הכבל הקואקסיאלי שהוסר בשלב 1 ליציאת הקואקסיאלית של הטלוויזיה בצד המתאם.
3. חבר כבל קואקסיאלי ליציאת הקיר הקואקסיאלית המצוינת בשלב 1.
4. חבר את הקצה השני של הכבל הקואקסיאלי המותקן בשלב 3 ליציאת MoCA בצד המתאם.
5. חבר קצה אחד של כבל הרשת ליציאת הרשת של ההתקן כדי להתחבר לאינטרנט.
6. חבר את הקצה השני של כבל הרשת ליציאת הרשת בצד המתאם.
7. חבר את ספק הכוח שסופק ליציאת החשמל בצד המתאם.
8. חבר את הקצה השני של ספק הכוח (חיצוני) לשקע חשמל.
9. ודא שהנוריות Power, הרשת ו-MoCA הן בצבע ירוק מלא.

לאחר השלמתה, ההתקנה אמורה להיראות דומה לאיור הבא:

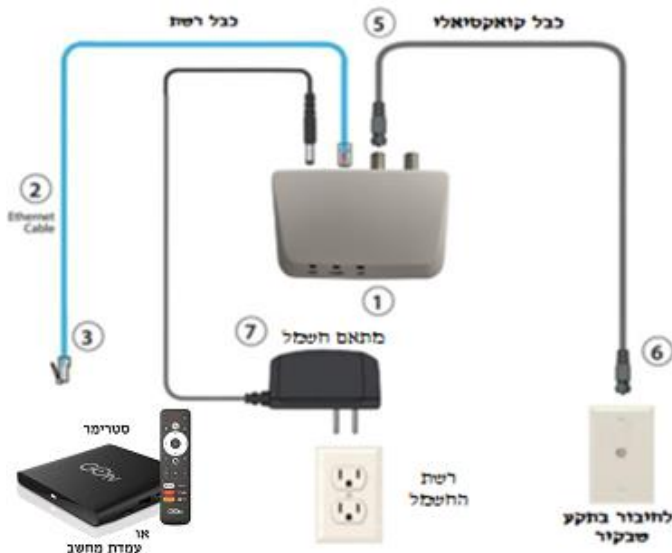

ההתקן המחובר ליציאת הרשת מחובר כעת לאינטרנט דרך הרשת הקואקסיאלית, חזור על תהליך זה אם ברצונך להוסיף נקודות.